




TEXCOAT 1.15-1.35



Lastra di verniciatura con base poliestere adatta per applicazioni di verniciatura diretta offset

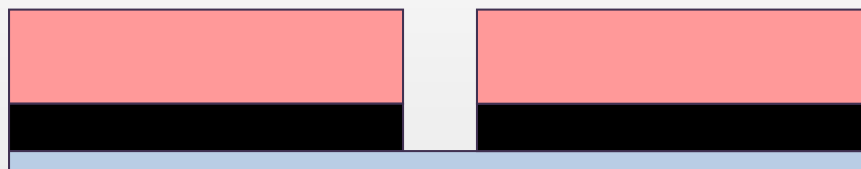

Superficie	Rettificata
Spessore	1,15mm – 1,35mm - 0.045”-0.053”
Profondità intaglio	0.80mm – 1.00mm - 0.031”-0.040”
Durezza	68° Shore A
Colore	Rosa
Applicazioni	Vernici all’acqua e UV

TEXCOAT 1.15-1.35 è stato formulato con elastomeri termoinduriti e con le più innovative tecnologie. I processi di produzione sono stati concepiti nel massimo rispetto ecologico e con il minimo impatto ambientale.

Poiché la struttura della lastra non ha tessuto, si sono eliminati i problemi ad esso correlati (tramatura). Questa caratteristica limita la perdita di spessore, aumenta la resistenza agli smash e previene la penetrazione dei solventi e delle vernici nel composto. Assenza di tessuto lungo la linea di taglio.

Sono stati applicati dei parametri molto rigidi nella costruzione dello strato mediano compreso tra il supporto in poliestere e lo strato in gomma al fine di ottenere un’eccellente spellicolatura sulla superficie in poliestere ed incrementare la resistenza alla laminazione.

La composizione della lastra ottimizza la profondità di intaglio permettendo alla vernice di defluire completamente sulla superficie liscia del poliestere evitandone l’accumulo.

Kolor + Service srl Via Dalmazia 5/a Nova Milanese 20834 (MB) Tel 0362/49181 Fax 0362/41131
kolorservice@kolorservice.it www.kolorservice.it

p.i. 02846760961 c.c.i.a.a. n. 1399570 – Trib. Mil. Reg. Soc. n. 328344-8143-44 Cap. Soc. €42.600 i.v.

